

LULYLOK™

ÉCROU DE CANALISATION
AUTO-FREINANT



La référence pour
sécuriser les **canalisations**
de **fluides** et de **gaz**



NOTRE TECHNOLOGIE

// SÉCURISE VOS RACCORDS SANS FIL-FREIN



Évite les **desserrages** et les **FOD** : le mécanisme breveté du LULYLOK™ empêche les pertes de tension en cas de **vibrations** et de **variations** de température.

// FAIT GAGNER DU TEMPS



L'assemblage initial et la maintenance sont **5 fois plus rapides** qu'avec des écrous de canalisation utilisant le fil-frein. La mise en place requiert **moins de 30 secondes**.

// RÉDUIT LE POIDS



Les écrous LULYLOK™ sont en moyenne **13% plus légers** que les écrous de canalisation standards. Sur un moteur entièrement équipé, cela représente jusqu'à **750g de masse en moins**.



+ 2.000.000


CANALISATIONS **SÉCURISÉES**
DANS LE MONDE ENTIER



TECHNOLOGIE
BREVETÉE

FONCTIONNEMENT

L'écrou auto-freinant LULYLOK™ est équipé de **lames ressorts** qui interagissent avec des facettes spéciales de la ferrule. Basées sur notre brevet, les lames ressorts se verrouillent automatiquement sur les facettes.

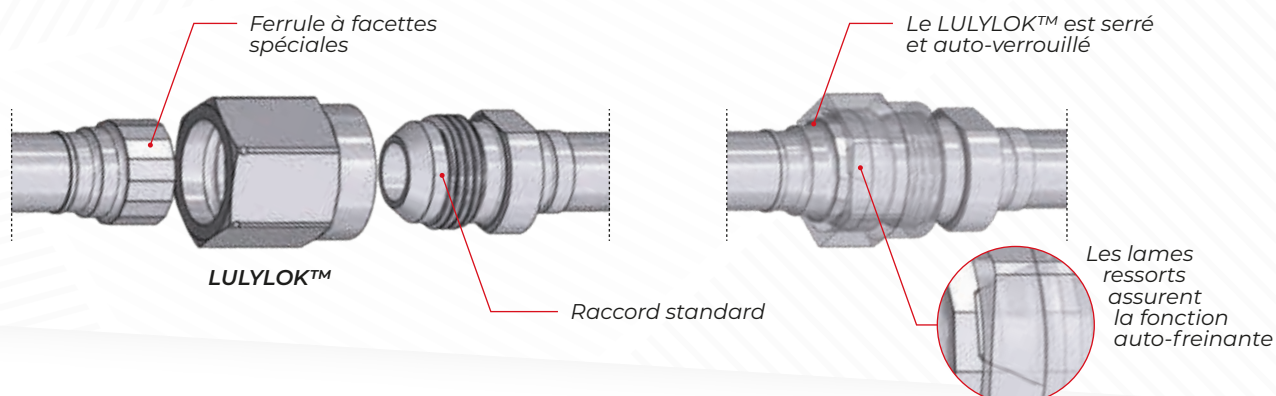

ASSEMBLAGE & INTERFACE

- ✓ L'écrou LULYLOK™ est assemblé et serré au couple comme un écrou de canalisation standard : **pas de changement de process.**
- ✓ L'écrou LULYLOK™ a des dimensions équivalentes à un écrou standard.
- ✓ L'écrou LULYLOK™ est conçu pour les interfaces « flared » ou « flareless ».



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille	De -04 à -16 // FLARED & FLARELESS
Matière & température	Inox 347 (AMS5646) jusqu'à 230°C (450°F)
	Inconel 625 (AMS5666) jusqu'à 480°C (900°F)
Type d'écrou	Écrou pour raccord à épaulement
	Écrou pour raccord à butée
Résistance	Conforme à la norme AS18280
Dimensions	Les dimensions du LULYLOK™ sont conformes à la norme AN818
Compatibilité	Les filetages sont conformes à la norme AS8879
Pression	206 bar maximum (3000 psi)

En dehors
des standards ?

Contactez-nous

Le LULYLOK™
est une solution

Rétrofitable

RÉUTILISABLE & DURABLE



LULYLOK™ est réutilisable **tout au long de la vie du moteur.**
Pas de changement : économie et préservation des ressources naturelles.



SÉCURITÉ MAXIMUM • SANS FIL-FREIN • GAIN DE TEMPS • FIABLE • DURABLE • AUTO-VERROUILLANT • RAPIDE

✉ info@jpb-systeme.com

☎ +33 (0) 1 64 79 71 20

📍 FRANCE - USA - POLAND

www.jpb-systeme.com

